
# Система аспирации протравливателя ПС-20.

**Назначение:** для удаления пыли из семян.

**Является дополнительной опцией.**

**Состав системы:**

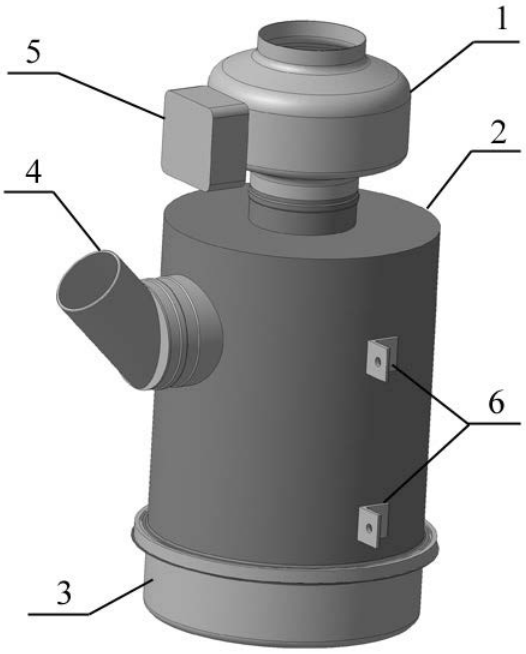


1 - вентилятор; 2 – корпус фильтра; 3 – крышка фильтра; 4- входной патрубок; 5 – клемная коробка вентилятора; 6 - кронштейны крепления.

**Принцип работы**. Воздух, засоренный пылью, поступает из бункера протравливателя через патрубок 4, проходит через фильтрующий элемент, расположенный в корпусе 2, очищается от пыли и выбрасывается вентилятором 1 наружу.

**Техническое обслуживание.**

Очищать фильтрующий элемент необходимо по мере засорения. Для этого необходимо отвинтить гайку-барашку, удерживающую крышку 3, снять крышку; затем необходимо отвинтить гайку-барашку, удерживающую фильтрующий элемент и извлечь его из корпуса. Фильтрующий элемент очистить методом продувки сжатым воздухом от компрессора. Собирается фильтр в обратной последовательности.