

Elektrisches Proportional-Regelventil

- Regelt den Durchfluß in den Ausbringeinheiten, die der Motorendrehzahl entsprechende Behandlungen ausführen (DPM)
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon®
- Innenteile aus Delrin® und Inox-Stahl AISI 303
- Viton®-Dichtungen
- Rückstellbare interne Schmelzsicherung (indem die Stromversorgung 20 Sekunden unterbrochen wird). Elektr. Ausführung.

Электрический пропорциональный клапан

- Регулируют поток жидкости в распределит-х узлах, которые выполняют обработку, пропорциональную оборотам двигателя (DPM)
- Конструкция из упрочненного стекловолокном нейлона
- Внутренние детали из Delrin® и нерж. стали AISI 303
- Прокладки из Viton®
- Внут. самовосстанавливающ. предохран-ль (отключив питание на 20 секунд)

Elektryczny zawór regulacyjny proporcjonalny

- Reguluje przepływ w grupach zaworów, które wykonują zabiegi proporcjonalne do obrotów silnika (DPM)
- Korpus z Nylon®u wzmocniony włóknem szklanym
- Części wewnętrzne z Delrin® i ze stali Inox AISI 303
- Uszczelki z Viton®
- Wewnętrzny bezpiecznik resetowany (odłączając zasilanie na 20 sekund.)

Elektrisches Proportional-Regelventil

Электрический пропорциональный клапан



Elektrozawór regulacyjny proporcjonalny



ART.-NR. КОД KOD	MAX		ON-OFF	⚡	@ 1.5 bar @ 22 PSI		Ø*	
	bar	PSI			lt/1'	US GPM	mm	inches
8630026	40	580	14 sec.	12 Vdc 0.5 A	25	6	13	1/2"
8630022					60	16	13	1/2"
8630020					100	26	19	3/4"
8630024					150	40	25	1"
8630026S	40	580	7 sec.	12 Vdc 0.5 A	25	6	13	1/2"
8630022S					60	16	13	1/2"
8630020S					100	26	19	3/4"
8630024S					150	40	25	1"



Versorgungskabel - Seite E-58
Питающий кабель - Стр. E-58
Kabel zasilający - Str. E-58

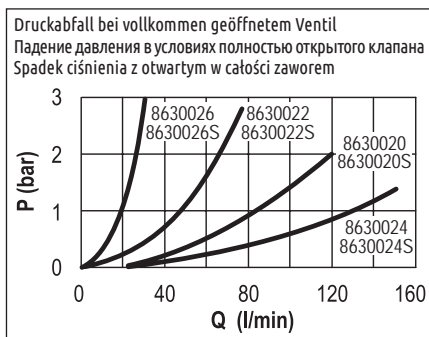

Spezifisches Ventil für den Einsatz mit den Computern BRAVO und DELTA: neues Antriebssystem mit vergrößertem Durchmesser, mit Verschleißschutzbehandlung zur Gewährleistung einer langen Haltbarkeit.

Специальный клапан для использования с компьютером модели BRAVO и DELTA: новая приводная система с большим диаметром и износостойкой обработкой для гарантирования более длительного ресурса.

Zawór, specjalnie przeznaczony do użycia z komputerem BRAVO i DELTA: nowy system sterowania o powiększonej średnicy, z obróbką zapobiegającą zużyciu w celu zagwarantowania długotrwałości.

bar 40
580 PSI

	A	B	C
mm	61	217	109
inches	2.4"	8.5"	4.3"

Manuelles Proportional-Regelventil

Ручной пропорциональный клапан



Manualny zawór regulacyjny proporcjonalny



ART.-NR. КОД KOD	MAX		@ 1.5 bar @ 22 PSI		Ø	
	bar	PSI	lt/1'	US GPM	mm	inches
463072	40	580	60	16	13	1/2"
463070			100	26	19	3/4"
463074			150	40	25	1"

bar 40
580 PSI

	A	B	C
mm	61	193-208	61
inches	2.4"	7.6"-8.2"	2.4"

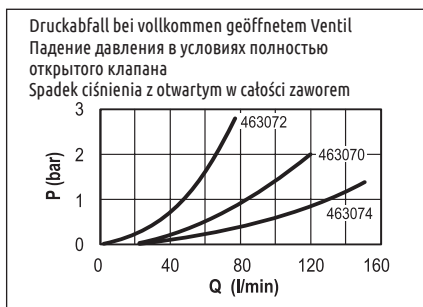

Adapter und Zubehör für modulare Ventile, Seite E-56

Соединительные фланцы и аксессуары для компонентов клапанов смотрите на стр. E-56

Złącza kotłownicze i akcesoria dla zaworów modularnych, str. E-56